


# Горелка Suregrip SGB 240A для Mig/Mag сварки

Параметры: 250A CO<sub>2</sub>, 220A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=0,8-1,2мм

Воздушное охлаждение

**PARKER**  
TORCHLOGY  
SMART TORCH SOLUTIONS

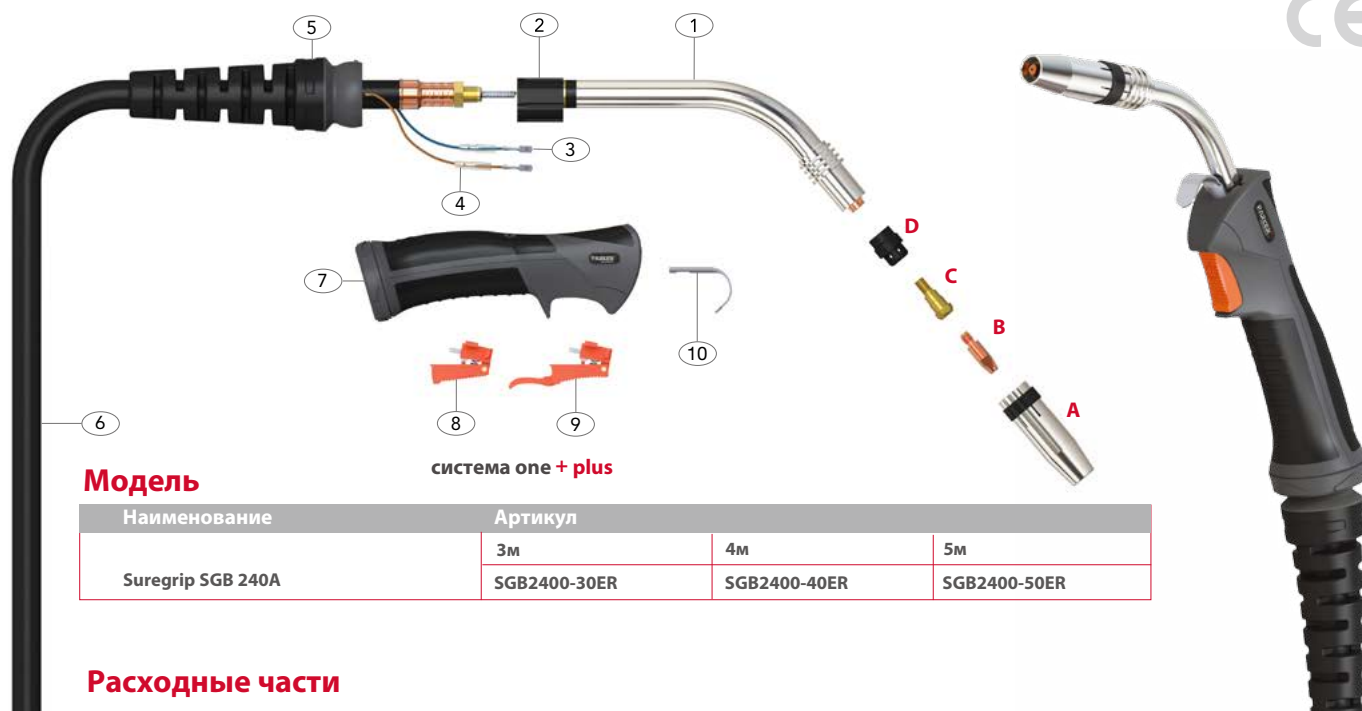

## Модель

система one + plus

Наименование	Артикул		
	3м	4м	5м
Suregrip SGB 240A	SGB2400-30ER	SGB2400-40ER	SGB2400-50ER

## Расходные части

### A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
PB2415	Цилиндрическое	17.2	1.40мм	Cu+Cr
*PB2416	Коническое	12.6	1.40мм	Cu+Cr
PB2417	Сильно коническое	10.0	1.40мм	Cu+Cr

### E Подающие каналы (в красной оплётке)

Артикул	Наименование	Длина	Диаметр
			мм
*PB2524-30	Стальная спираль 3м	3.4м	1.0-1.2
*PB2524-40	Стальная спираль 4м	4.4м	1.0-1.2
*PB2524-50	Стальная спираль 5м	5.4м	1.0-1.2

### B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр	
			мм	дюймы
PB2504-08	Наконечник 28мм	Cu	0.8	0.030"
*PB2504-10	Наконечник 28мм	Cu	1.0	0.040"
PB2504-12	Наконечник 28мм	Cu	1.2	0.045"
PB2504-12A*	Наконечник 28мм	Cu	1.2	0.045"
PB2505-08	Наконечник 28мм	CuCrZr	0.8	0.030"
PB2505-10	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.0	0.040"
PB2505-12	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.2	0.045"
PB2505-12A*	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.2	0.045"

### C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
*PB2412	Вставка М6 26мм	Латунь

### D Диффузоры

Артикул	Наименование	Цвет	Материал
*PB2405B	Диффузор	Чёрный	DMC3
PB2405C	Диффузор	Белый	Керамика
PB2405W	Диффузор	Белый	DMC3
PB2405S	Диффузор	Красный	Силикон

## Детали

Артикул	Наименование
1	PG2401 Гусак
2	PG1515 Промежуточный корпус
3	PB1521 Кабельный наконечник
4	PB1521-C Изоляция кабельного наконечника
5	PG8015 Суппорт кабеля
6	PS2403-30 Сварочный кабель Duraflex 3м
	PS2403-40 Сварочный кабель Duraflex 4м
	PS2403-50 Сварочный кабель Duraflex 5м
7	SGB2514 Рукоятка (в сборе с гайкой)
8	DGB2516 Стандартная кнопка
9	DGB2516L Удлиненная кнопка
10	PB2517 Крюк

\*A - для алюминиевой проволоки

\*Стандартная комплектация

Больше информации в разделах:

- Расходные части Стр. 27-35
- Детали разъемов Стр. 36-38