


Горелка Suregrip SGB 360A для Mig/Mag сварки

Параметры: 320А CO₂, 290А газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=0,8-1,2мм

Воздушное охлаждение

PARKER
TORCHLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

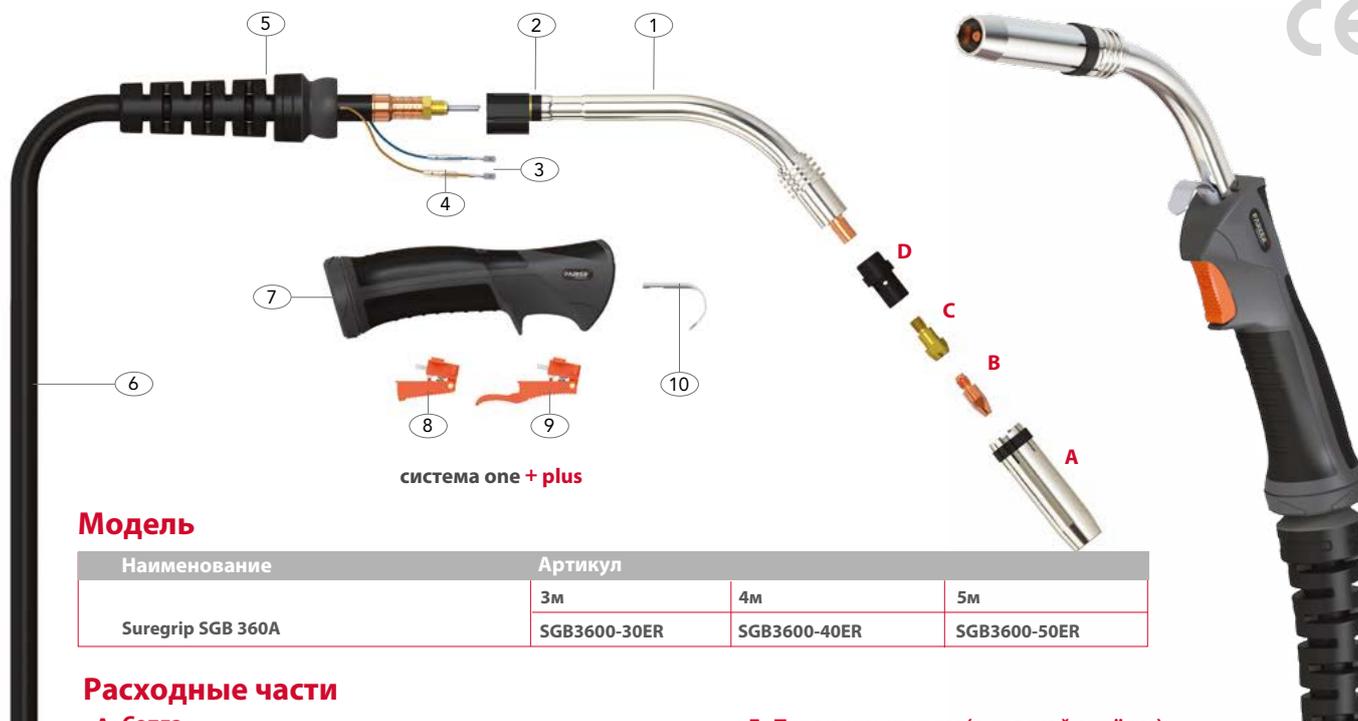

система one + plus

Модель

Наименование	Артикул		
	3м	4м	5м
Suregrip SGB 360A	SGB3600-30ER	SGB3600-40ER	SGB3600-50ER

Расходные части

A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
PB3615	Цилиндрическое	19.0	2.25мм	Cu+Cr
*PB3616	Коническое	16.0	2.25мм	Cu+Cr
PB3617	Сильно коническое	12.0	2.25мм	Cu+Cr

E Подающие каналы (в красной оплётке)

Артикул	Наименование	Длина	Диаметр
*PB2524-30	Стальная спираль 3м	3.4м	1.0-1.2
*PB2524-40	Стальная спираль 4м	4.4м	1.0-1.2
*PB2524-50	Стальная спираль 5м	5.4м	1.0-1.2

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр	
			мм	дюймы
PB2504-08	Наконечник M6 28мм	Cu	0.8	0.030"
PB2504-10	Наконечник M6 28мм	Cu	1.0	0.040"
PB2504-12	Наконечник M6 28мм	Cu	1.2	0.045"
PB2504-10A*	Наконечник M6 28мм	Cu	1.0	0.040"
PB4014-08	Наконечник M8 30мм	Cu	0.8	0.030"
PB4014-10	Наконечник M8 30мм	Cu	1.0	0.040"
*PB4014-12	Наконечник M8 30мм	Cu	1.2	0.045"

C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
PB3612	Вставка M6 28,5мм	Латунь
PB3613	Вставка M6 31,5мм	Латунь
*PB3614	Вставка M8 28,5мм	Латунь

D Диффузоры

Артикул	Наименование	Цвет	Материал
*PB3605B	Диффузор	Чёрный	DMC3
PB3605C	Диффузор	Белый	Керамика
PB3605W	Диффузор	Белый	DMC3
PB3605H	Диффузор OC**	Чёрный	HPP

*Стандартная комплектация

Больше информации в разделах:

- Расходные части Стр. 27-35
- Детали разъемов Стр. 36-38

Детали

Артикул	Наименование
1	PG3603 Гусак
2	PG1515 Промежуточный корпус
3	PB1521 Кабельный наконечник
4	PB1521-C Изоляция кабельного наконечника
5	PG8016 Суппорт кабеля
6	PS3609-30 Сварочный кабель Duraflex 3м
	PS3609-40 Сварочный кабель Duraflex 4м
	PS3609-50 Сварочный кабель Duraflex 5м
7	SGB2514 Рукоятка (в сборе с гайкой)
8	DGB2516 Стандартная кнопка
9	DGB2516L Удлиненная кнопка
10	PB2517 Крюк

*A - для алюминиевой проволоки

**OC - особой стойкости